


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG GA THOÁT SÀN PBFV-120 VÀ PBFV-110

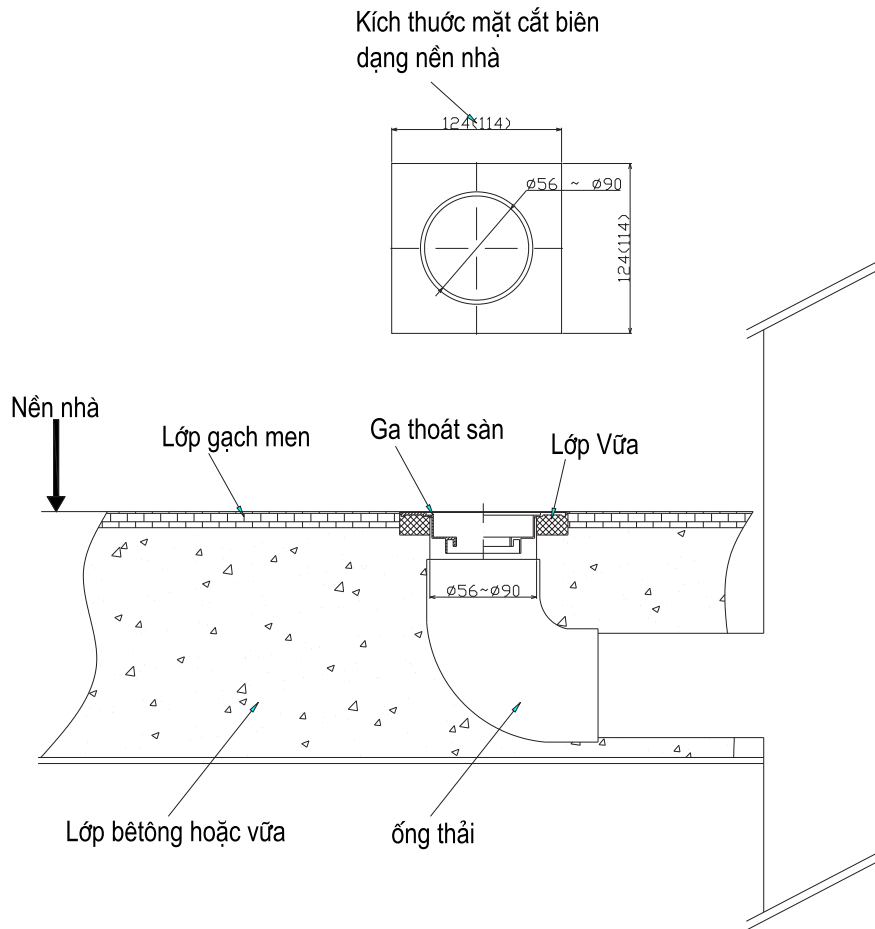

Bản vẽ lắp đặt sản phẩm ga thoát sàn PBFV-120 và PBFV-110

Chú ý:

- Với hai loại ga thoát sàn mới của công ty TNHH LIXIL INAX Việt Nam, khi lắp đặt khách hàng có thể lắp đặt ống chờ thải có đường kính từ 56 ~ 90mm.
- Đối với nhà sản xuất chúng tôi khuyến cáo đến khách hàng nên dùng ống chờ thải có đường kính trong là Ø76 để lắp đặt một cách dễ dàng nhất.
- Khi lắp đặt thì dùng Silicon trét xung quanh ống chờ thải và ống nối trên sản phẩm để tránh rò khí, là nguyên nhân gây ra mùi hôi.
- Dùng vữa xi măng để cố định ga thoát sàn với nền nhà.

Quý khách hàng lưu ý

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau :

Văn Phòng tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (04) 3556.6639/40

Fax: (04) 3556.6031.

Văn Phòng tại TP.Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Ngân hàng Quân đội, 538 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (08) 8 3846.0916, 3846.0932, 3846.0853

Fax: (08) 8 3846.0905.

Văn Phòng tại Đà Nẵng: Tầng 2 Số 189 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Tel: (0511) 365.9111, 365.9113.

Fax: (0511) 365.9115.

Văn Phòng tại Nha Trang: Tầng 6, Tòa nhà ACB, số 80 Quang Trung, TP. Nha Trang.

Tel: 0586.250.306

Fax: 0586.250.206

Văn Phòng tại Cần Thơ: Tầng 4, Tòa nhà PVcomBank, số 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tel: 0710.625.2246

Fax: 0710.625.2202

Văn Phòng tại Hải Phòng: Phòng 704, Tầng 7, số 15 Đường Trần Phú, TP. Hải Phòng.

Tel: 031.325.0638

Fax: 031.325.0637